



FMVA C 2000

Filtro a maniche pulizia a scuotimento con coclea di scarico



Filtro a maniche pulizia a scuotimento con coclea di scarico

I filtri a maniche FMVA C 2000 sono filtri a maniche con sistema di pulizia a scuotimento e vengono prodotti con superficie filtrante da 45m² a 135 m². L'aria polverosa contenente i residui della lavorazione entra in una precamera di calma che favorisce la decantazione delle particelle più pesanti che cadono nella tramoggia e vengono estratte tramite una coclea motorizzata.

L'aria con le polveri più leggere viene filtrata dalle maniche ed espulsa in atmosfera.

La pulizia delle maniche avviene con elettrovibratori che scuotendo le maniche provocano la caduta delle polveri.

Accessori:

- valvola a stella
- indicatore di livello

Sleeve filter with vibrating cleaning system with discharge auger

The sleeve filters FMVA C 2000 models are sleeve filters with a vibrating cleaning system and have a filtering surface area spanning between 45m² to 135m². The dusty air containing the dust waste particles is conveyed into a pre-chamber which promotes settling and the heavier particles by force of gravity fall into the hopper below and are then discharged by a motorised auger.

The lightweight particles are filtered by the sleeves and the air is then expelled into the atmosphere. The cleaning system consists of electric-vibrators which shake the sleeves so that the dust falls.

Optional accessories:

- Rotary valve
- level indicator

Filtro de mangas con limpieza por sacudida con tornillo alimentador de descarga

Los filtros de mangas FMVA C 2000 son filtros de mangas con sistema de limpieza por sacudida y se producen con superficie de filtración de 45 m² a 135 m². El aire polvoriento contenido en los residuos de elaboración entra a una precámara de tranquilización que favorece la decantación de las partículas más pesadas que caen a la tolva y se extraen mediante un tornillo alimentador motorizado.

El aire con el polvo más liviano es filtrado por las mangas y expulsado a la atmósfera.

La limpieza de las mangas se realiza con electrovibradores que al sacudir las mangas provocan la caída del polvo.

Accesorios:

- Válvula de estrella
- Indicador de nivel

Filtere à manches nettoyage à secouage avec vis sans fin de vidage


Les filtres à manches FMVA C 2000 sont des filtres à manches avec système de nettoyage à secouage et sont produits avec des surfaces filtrantes de 45m² à 135 m². L'air poussiéreux contenant des résidus de l'usinage rentre dans une préchambre de tranquillisation qui facilite la décantation des particules les plus lourdes qui tombent dans la trémie et sont prélevées par une vis sans fin à moteur.

L'air contenant les poussières les plus légères est filtré par les manches et est expulsé dans l'atmosphère.

Le nettoyage des machines se fait au moyen d'électrovibreurs qui, en secouant les manches, provoquent la chute des poussières.

Accessoires:

- valve en étoile
- indicateur de niveau

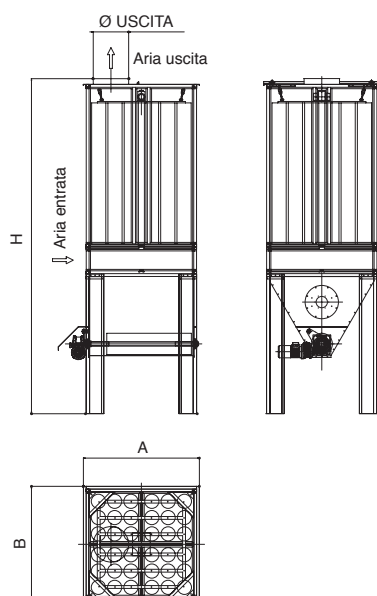

Codice - Code	Articolo - Article	A	B	H	Sup. Filt. m ² Filt. Sur. m ²	Uscita Ø Outlet Ø
885680/036	FMVA 36 C 2000	1638	1558	4730	45	500
885680/054	FMVA 54 C 2000	2383	1558	4930	67	600
885680/072	FMVA 72 C 2000	3196	1558	4930	90	700
885680/108	FMVA 108 C 2000	4686	1558	4930	135	800